

## Arbeitsschutz

### Klempner- Handschuhe

guter Schnittschutz da 2- fach gestrickt (Kategorie 2 CE), optimales Greifen durch enge Passform, keine Fettsuren wie bei Lederhandschuhen, da Baumwolle die Schweißbildung verzögert.



Art.- Nr.	Ausführung	Größe		€/Pa.
09-361000	schwere Qualität	L / 9	0,10	4,30
09-362000	schwere Qualität	XL / 10	0,10	4,30

### Klempner- Handschuhe atmungsaktiv

für höhere Griffsicherheit und längere Standzeit. Sehr guter Tragekomfort. Hinterlässt keine Abdrücke.



Art.- Nr.	Ausführung	Größe		€/Pa.
09-370005	schwarz	M / 8	0,05	4,50
09-370000	schwarz	L / 9	0,05	4,50
09-370010	schwarz	XL / 10	0,05	4,50

### Knieschoner

aus Polyurethan, FCKW- frei geschäumt. Zertifiziert nach DIN EN 14404



Art.- Nr.	Ausführung		€/Pa.
10-370000	Schalenform / schwarz mit Elastikband 5 cm	0,26	15,90

### Arbeits- Schutzhelm

mit Nackenschutz, Schweißband und Ventilationsöffnungen, Regenrinne, 300 mm Stecktaschen. Entsprechend der neuen DIN 4840 + Zusatzanforderung nach EN 397.



Art.- Nr.	Ausführung	Farbe		€/St.
10-200010	aus Polyäthlen	Gelb	0,30	10,80
10-200020	aus Polyäthlen	Blau	0,30	10,80
10-200011	Ersatz- Schweißband	Natur		3,20

### Schutzbrille

weiche Zwei- Komponenten- Brille, außen hart, innen weich. Bügel in der Länge und Neigung verstellbar.



Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-620600	Sichtscheibe farblos, kratzfest und antifog	0,05	7,60

### Seilrolle

mit Sicherheitshaken.



Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-711900	Guß- Speichenrad mit Kreuzbügel Ø 190 mm Tragkraft 250 kg	2,50	91,90

### Handaufzugseil

mit eingepleißter, verzinkter Kausche und Ring



Art.- Nr.	Ausführung	Länge		€/St.
10-700020	Hanf Ø 20 mm	20 m	4,00	56,90
10-700030	Hanf Ø 20 mm	30 m	5,40	76,90
10-700040	Hanf Ø 20 mm	40 m	6,60	99,00

### Karabinerhaken



Art.- Nr.	Ausführung	Größe		€/St.
10-701570	verzinkt	140 x 12 mm	0,01	3,70

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

### Absturzsicherung- Set

bestehend aus:

Auffanggurt AX 20

Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung ASK 1,  
mit Kernmantelseil 12 mm, 15 m lang,

**zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz!**

Anschlagschlinge 2,0 m lang, mit Schutzschlauch



Art.- Nr.	Ausführung	⚖️	€/St.
10-817000	Im Gerätebeutel	4,20	156,00
10-817010	im Stahlblech- Gerätekofter	7,60	169,00

### Auffanggurte

Für alle Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen ist ein geeigneter Auffanggurt in einem Auffangsystem zu verwenden.

Bei der Auswahl des richtigen Auffanggurtes muss bereits entschieden werden, ob dieser lediglich als Absturzsicherung dienen soll, ob ein Kombinationsauffanggurt mit einem integrierten Haltegurt nach EN 358 oder ein Sitzgurt nach EN 813 benötigt wird.

Ausschlaggebend dabei sind die unterschiedlichen Merkmale der Anschlagmöglichkeiten (Ösen) an einem Auffanggurt:

Auffangösen: geeignet dynamische Fallbeanspruchungen aufzunehmen (freier Fall) sowie für Haltezwecke zulässig.

Art.- Nr.	Ausführung	⚖️	€/St.
10-801020	<b>AX 20</b> nach EN 361 Auffangöse im Schulterbereich 2 Auffangschlaufen im Brustbereich Schulter- und Beingurte längeneinstellbar	1,10	40,00
10-801040	<b>AX 40 S</b> nach EN 361/ EN 358 Auffangöse im Schulterbereich 2 seitliche Halteösen zusätzlich mit Steigschutzöse Schnellverschlüsse an Leib- und Beingurten Schulter-, Leib- und Beingurte längeneinstellbar	1,30	53,00



### Auffangweste

aus pflegeleichtem Baumwollmischgewebe mit integriertem Auffanggurt AX 60 CW mit Auffangöse im Schulterbereich, 2 Auffangschlaufen vorne, 2 seitlichen Halteösen, Haltegurt und Clickverschluss an den Beingurten.

Gurt kann aus der Weste entnommen werden, z.B. zur Überprüfung des Gurtes oder zur Reinigung der Weste. Gurt und Weste auch getrennt einsetzbar.

Mehrere praktische Taschen und D- Ringe zum Einhängen von Werkzeugtaschen.

Art.- Nr.	Ausführung	⚖️	€/St.
10-817077	Farbe orange Größe S / M	1,95	185,00
10-817078	Farbe orange Größe L / XL	1,95	185,00



### Mitlaufendes Auffanggerät ASK 1

mitlaufender Seilkürzer aus Edelstahl, fest am Gerät angenähter Bandfalldämpfer mit Karabiner FS 51. Einfache Anwendung. Sehr guter Kräfteabbau im Absturzfall.




Art.- Nr.	Ausführung	⚖️	€/St.
10-817130	mit 10 m Kernmantelseil 12 mm <b>auch für den horizontalen Einsatz zugelassen !</b>	2,20	100,00
10-817131	mit 15 m Kernmantelseil 12 mm <b>auch für den horizontalen Einsatz zugelassen !</b>	2,70	110,00
10-817132	mit 20 m Kernmantelseil 12 mm <b>auch für den horizontalen Einsatz zugelassen !</b>	3,20	120,00



Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	⚖️
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

## Arbeitsschutz


### Zubehör

	Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
	10-817006	Stahlblech- Gerätekofer 400x280x190 mm	3,50	25,00
	10-817030	Gerätebeutel mit Schultertrageriemen 300 x 600 mm	0,05	15,50

### Aufbewahrungsschrank

zur Aufbewahrung von Auffanggurten und Sicherheitsseilen, mit zwei Aufhängestangen, abschließbar.




Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-406300	zur Wandmontage aus Stahlblech Farbe rot 500 x 350 x 220 mm	7,70	95,00

### Falt-Geräteeimer

zum Transport von Werkzeugen und Maschinen auf höher gelegene Arbeitsplätze.  
 Mit stabilem Kunststoffboden und Gurtbandaufhängung.  
 Zusammenfaltbar auf eine Höhe von 90 mm.




Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-404200	aus robustem, textilem Cordura 300 x 400 mm Belastbar bis ca. 10 kg	1,10	34,00

### Höhensicherungsgerät




robustes, wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit verzinktem Drahtseil für den vertikalen und horizontalen Einsatz, zugelassen für Personen bis 136 kg!  
 Geringes Gewicht durch extra leichtes Kunststoffgehäuse mit Drehwirbel- Aufhängung, das ein Verdrehen des Seiles beim Arbeiten ausschließt.  
 Einschl. Karabinerhaken zur Befestigung am Anschlagpunkt.


Art.- Nr.	Ausführung	Länge		€/St.
10-030120	mit Stahlseil	12,0 m	4,50	345,00
10-030180	mit Stahlseil	18,0 m	5,90	390,00
10-030124	mit Stahlseil	24,0 m	11,10	510,00

### Leitersicherung

verhindert das Abrutschen der Anlegeleiter im Dachbereich.




Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-100002	mit Schraubzwinge	0,70	79,00




### Leiteradapter




ist mit wenigen Handgriffen montiert und passt sich automatisch allen Unebenheiten an.  
 Die speziellen Leiterfüße sind mit einer Aufstandsfläche sowie mit einem Gummi und einer Kralle ausgerüstet, die auf unterschiedlichsten Flächen sicheren Halt bieten.  
 Verwendbar an allen Leitern mit einer Außenbreite von 35 bis 50 cm.

Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-540000	Unterseite verzinkt	4,60	169,00

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

### Dachterrasse

aus Kautschuk, sicherer Stand auf jeder Dachkrümmung und Dachhaut.  
Die Treppe passt sich nahezu allen Oberflächen an und lässt sich unendlich verlängern.  
Mit Verbindungsstab, Verankerungshaken, Splinte.



Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-530500	Länge: 160 cm, Breite: 40 cm, Stufenhöhe: 73 mm, Stufenabstand: 250 mm	11,00	285,00

### Blechedach- Gerüstklammer


die Klemmböden werden unter dem Falz geklemmt, daher kein Ausdrehen möglich.



Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-282405	Aluminium	1,50	168,50

### Klemmhalter ULTIMATE BRACKET

geeignet für Doppelstehfalz- und Snapfalz-Metalldächer von 25 – 50 mm.  
Einfache und schnelle Montage und Demontage durch zwei Klemmbügel.  
Niveaueingleich von 14° bis 63° durch praktisches Handrad.  
Gesichertes Auflegen von Belagsbohlen mit Querschnitt 4,5 x 24,5 cm.  
Einsatz bei trockener und feuchter Witterung.  
Korrosionsschutz durch Edelstahlkomponenten und hochwertiger Farbpulverbeschichtung.  
Schutz der Dachfläche durch speziell angepasste Gummiauflagen am Sockel und an den Seiten.  
Belastbar bis 135 kg je Klemmhalter.  
Max. Abstand zwischen den Klemmhältern 2,5 m.

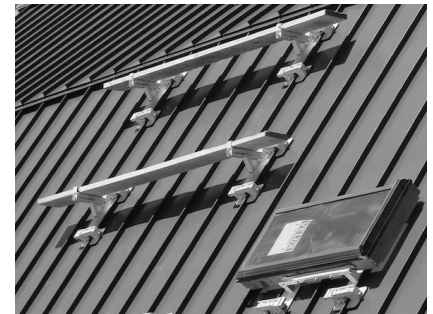


Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-282400	pulverbeschichtet	12,00	1.020,00



### ROOF- TOOL

Aluminiumausführung, Konsole bildet zusammen mit der Alu- Teleskopdiele ein leichtes und längenverstellbares Behelfsgerüst, vielseitig einsetzbar, einfache und schnelle Montage auf Sparrendächern.  
Durch Einsatz des Leiternadapter Typ 735 auch einsetzbar bei vollgeschalteten Dächern in Verbindung mit Dachleitern.  
Belastbar bis 150 kg!



Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-100734	Roof- Tool ( 2 Stück erforderlich )	2,50	161,70
10-100735	Leiternadapter für Dachleitern	0,05	29,40
10-100600	Teleskopdiele A ausziehbar von 1,82 – 3,00 m	14,00	248,20
10-100700	Teleskopdiele B ausziehbar von 2,45 – 3,96 m	17,00	289,40
10-100720	Roof- Tool - SET A 2 Stück Roof- Tool 1 Stück Alu- Teleskopdiele A 1,82 – 3,00 m	19,00	524,30
10-100730	Roof- Tool - SET B 2 Stück Roof- Tool 1 Stück Alu- Teleskopdiele B 2,45 – 3,96 m	22,00	565,50



Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg

## Arbeitsschutz

### Aluminium Dachstuhl


für Dachneigung von 15 – 75°. Leichter als herkömmliche Dachstühle, witterungs- und verrottungsbeständig. Schnelle Einsatzbereitschaft durch einfachen Aufbau.



Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
09-382050	Breite 50 cm, ohne Bürsten	3,44	181,00
09-382060	Bürsten mit Kunststoffborsten	0,81	12,00
09-382066	Polyamid Plankenseil 6 m	1,20	46,00
09-382068	Polyamid Plankenseil 8 m	1,60	62,00
09-382070	Polyamid Plankenseil 10 m	2,00	83,00
09-382071	Sicherheits- Karabinerhaken	0,05	15,00

### Aluminium Dachleiter klappbar

Holme und Sprossen aus Aluminium-Sonderprofil, Sprossen gebogen mit Einkerbung zum Einhängen in Sicherheitsdachhaken, 4-fach vernietet mit Spezialnieten



Art.- Nr.	Arbeitslänge / Packmaß		€/St.
10-650310	3,00 / 1,09 m	7,00	165,00
10-650320	4,00 / 1,36 m	9,50	221,00
10-650325	6,55 / 1,64 m	15,00	359,00
Holme und Sprossen aus Aluminium mit EPDM unverlierbar			
10-650410	3,00 / 1,09 m	7,00	300,00
10-650420	4,00 / 1,36 m	9,50	408,00

### Gewebeplanen

Randverstärkt mit Ösen im Abstand von 1 m. Grün/blau- ca. 75 gr./qm. Reißfest und wasserdicht.



Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
10-604340	3,00 x 4,00 m	1,00	9,90
10-604460	4,00 x 6,00 m	1,60	19,90
10-604680	6,00 x 8,00 m	3,60	40,50

### Absperrband



Art.- Nr.	Ausführung	Länge		€/St.
10-990500	aus Polyäthylen- Standard rot / weiß 80 mm breit im Abrollkarton	500 m	1,40	16,70

### SCRUBS Reinigungstücher

entfernen schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Farbe, Tinte, Dichtungsmittel usw. Nach der Handreinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen, Ausrüstungen, lackierten und kunststoffbeschichteten Oberflächen. Die blauen Tücher mit Orangenduft wirken antibakteriell, rückfettend und sind biologisch abbaubar.



Art.- Nr.	Ausführung		€/St.
25-828801	72 Stück im Kunststoffeimer	1,00	21,00

Zeichen- erklärung:	a	b	c	VPE	
	Gesamtlänge	Nutzlänge	Größe	Verpackungseinheit	Gewicht kg