

Falzgel 80

verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit durch die Falze, auch im Bereich der Hafte. Umweltfreundlich, lösmittelfrei, nicht härtend.

Verarbeitungstemperatur -10 ° bis +70° .

1 Liter ist ausreichend für ca. 100 m Falzabdichtung.

Einsatzgebiet sind alle Metalldächer im Doppelfalzsystem ab 11° Dachneigung,

Art.-Nr.	Ausführung	€/St.
25-511081	1- Liter Spritzflasche	32,00
25-511080	5- Liter Kanister	120,00
25-511085	Aufsteckpinsel zu Falzgel 1 I-Flasche zum gleichmäßigen Dosieren und Auftragen	8,60



RUNOTEX TIX

für die Falzabdichtung.

Es weist bei der Verarbeitung eine hohe Haftfähigkeit auf, und ist nach der Aushärtung ein elastomeres, gelartiges Dichtungsmittel mit einer hohen Alterungsbeständigkeit.

Da keine vollständige Aushärtung erfolgt, ist die problemlose Ausdehnung der Schare gewährleistet. Verarbeitungstemperatur -20 ° bis +70° .

Eine Kartusche reicht für ca. 25 m Falzabdichtung.

Einsatzgebiet sind alle Metalldächer im Doppelfalzsystem mit geringer Dachneigung, sowie Falze im Traufbereich von großen Dachüberständen in schneereichen Gebieten.

Art.-Nr.	Ausführung	€/St.
25-511040	300 ml Kartusche	14,00
10-400703	Kusto- Kartuschenpistole halboffene Form 320 ml	11,90
25-511045	Auftragungsapplikator M 300 zu #10-400703	34,80



Falzversiegelung „BLUEWATER“

zur Versiegelung und Abdichtung von gefalzten Blechdächer gegen kapillaren Wassereintritt.

Einkomponenten-Harzzubereitung für metallische Werkstoffe

farblos (zur leichteren Erkennbarkeit während der Verarbeitung blau eingefärbt)

1 Liter reicht für ca. 200 m Falz

Art.-Nr.	Ausführung	€/St.
25-511250	Eimer à 5 l	239,00



Dichtband ILLMOD 600


Dauerelastisches Fugendichtband mit wetterfester Imprägnierung zur Abdichtung gegen Schlagregen, Flugschnee, Feuchtigkeit, Zugluft, Schall und Staub.

Das auf Rollen vorkomprimierte Band dehnt sich nach dem Einbau aus.

- schlagregendicht nach DIN 180542 – BG 1 (fremdüberwacht)

- einseitig selbstklebend

Art.-Nr.	Ausführung	VPE	€/m
25-500200	10/1 Rolle à 18,4 m	552 m	0,70



Dichtband 9/1

Dauerelastisches Fugendichtband mit wetterfester Imprägnierung zur Abdichtung gegen Schlagregen, Flugschnee, Feuchtigkeit, Zugluft, Schall und Staub.

Das auf Rollen vorkomprimierte Band dehnt sich nach dem Einbau aus.

Einseitig selbstklebend.

Art.-Nr.	Ausführung	VPE	€/m
25-500550	9/1 Rolle à 10,0 m	350 m	0,50



Dichtband

aus witterungsbeständigem, geschlossenzelligem Polyurethanschaum.

Einseitig selbstklebend, ohne Abdeckfolie. Nicht vorkomprimiert.

Art.-Nr.	Ausführung	VPE	€/m
25-500100	9/2 Rolle à 20,0 m	200 m	0,30



Dichtband/- mittel

Falzdichtungseinlage



Falzabdichtungsband aus Sonder-EPDM sowie Butyl-Kautschuk 0,6 mm Stärke Bitumenverträglich, geprüfte Qualität nach DIN 4102-Teil 1 und entspricht der Baustoffklasse B2 (normalentflammbar). Unterliegt den strengen Anforderungen der freiwilligen Fremdüberwachung eines Prüfinstitutes und entspricht der europäischen Brennbarkeitsklasse E nach EN 13501-1 (Brandverhalten).

Art.-Nr.	Ausführung	VPE	€/m
25-500800	Breite 22 mm Rolle à 20,0 m	280 m	1,00

Dichtband

Elastikband vorkomprimiert, BG 1 nach DIN 18 542 einseitig selbstklebend. Dauerelastisch auf 1/5 (20%) vorkomprimiertes Dichtungsband.



Mit modifiziertem Polyacrylat getränkter PU- Schaumstoff, der auch bei hohen Temperaturen nicht ausblutet. Temperaturbeständig von -20°C bis + 80°C. Schlagregendicht bis 600 Pa bei maximal 33% Komprimierung

Art.-Nr.	Ausführung	VPE	€/m
25-500104	20/ 3 - 7 mm Rolle à 8,0 m	120 m	1,30
25-500106	20/ 5 – 10 mm Rolle à 5,6 m	84 m	1,80

Blechkleber Enkolit

Dauerplastische Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis für die Verklebung und Abdichtung von Metallprofilen und -blechen.



Art.-Nr.	Ausführung	€/St.
25-600010	Blecheimer à ca. 11 kg	49,50
25-600020	310 ml Kartusche	6,20
25-143080	Rillenspachtel 80 mm	10,00
25-141200	Rillenspachtel 250 mm	13,00

Blechkleber HT 50

ist ein dauerelastischer Klebstoff auf MS-Hybrid-Polymerbasis, mit einer Sofortfixierformel. Vielseitig anwendbar, 1-komponentig, feuchtigkeitshärtend, haftstark und standfest.



Art.- Nr.	Ausführung	€/St.
25-108050	grau 290 ml Kartusche	10,60

Domoflex – Synthese kautschuk- Dichtstoff

DOMOFLEX ist ein lösemittelhaltiger Fugendichtstoff, der auf fast allen Untergründen ohne Voranstrich haftet, z.B. Mauerwerk, Beton, Putz, Holz, Metall, Glas, Bitumen und viele Kunststoffe. DOMOFLEX kann bei jedem Wetter, selbst bei Regen und Schnee auf nassen, glatten Untergründen verarbeitet werden. Gute Elastizität, silikonfrei, UV- beständig, bitumenverträglich, kupferverträglich, sehr gute Schimmelbeständigkeit, anstrichverträglich mit handelsüblichen Farben und Lacken. Haftung auf feuchten und öligen Untergründen.



Art.-Nr.	Ausführung	€/St.
25-520800	transparent 310 ml Kartusche	5,80
25-520801	braun 310 ml Kartusche	5,80
25-520802	weiß 310 ml Kartusche	5,80

Alu- Reparaturband

Aluminiumfolie auf Bitumenpolster. Selbstklebend, wetter- und wasserfest zum Abkleben von Nähten, Rissen, Anschlüssen etc.

Art.-Nr.	Ausführung	Breite	€ /Ro.
25-650055	Rolle à 10 m	100 mm	13,80
25-650060	Rolle à 10 m	150 mm	21,20
25-650070	Rolle à 10 m	200 mm	25,00
25-650080	Rolle à 10 m	300 mm	36,00

**Kunststoff- Silikonspritze**

Art.- Nr.	Ausführung	€ /St.
10-400703	halboffene Form 320 ml	11,90

**Silikonspritze**

auch für Dichtmasse in Schläuchen

Art.- Nr.	Ausführung	€ /St.
10-750720	geschlossene Form 320 ml	15,30
10-750730	geschlossene Form 600 ml	19,40
10-750725	Spitzdüse	1,00
10-750726	Dichtungsscheibe	1,50
10-750727	Schraubring	3,90



Entwässerung

Metall-Laubschutz

einfache und sichere Montage durch Halter auf der Wulstseite und Aufkantung auf der anderen Seite.
 Die große Lochung und gewölbte Form des Bleches begünstigt einen guten Regenwasserablauf und schützt gleichzeitig vor dem Eindringen von großen Laubstücken in die Dachrinne.

Hohe Lebensdauer und nicht entflammbar.
 2 Meter lang mit 3 Edelstahl/Kupfer-Haltern.



Art.- Nr.	Ausführung	€ /m
Halbrunde Dachrinne		
25-431005	Aluminium 1,0 mm für 25er Rinne	7,70
25-431030	Aluminium 1,0 mm für 28er Rinne	7,90
25-431020	Aluminium 1,0 mm für 33er Rinne	8,20
25-431010	Aluminium 1,0 mm für 40er Rinne	10,30
25-431060	Kupfer 0,6 mm für 25er Rinne	18,70
25-431090	Kupfer 0,6 mm für 28er Rinne	20,90
25-431080	Kupfer 0,6 mm für 33er Rinne	24,40
25-431070	Kupfer 0,6 mm für 40er Rinne	33,80

Gliederbogen, ein- und ausgeschwungen

gepresst. Mit Schieberohrwinkel.



Art.-Nr.	Ausführung	Ausladung	Größe Ø	€ /St.
25-940559	Zink	50 - 59 cm	100 mm	178,00
25-940669	Zink	60 - 69 cm	100 mm	208,00
25-940779	Zink	70 - 79 cm	100 mm	208,00
25-940889	Zink	80 - 89 cm	100 mm	208,00
25-940999	Zink	90 - 99 cm	100 mm	218,00
25-941109	Zink	100 - 109 cm	100 mm	218,00
25-941119	Zink	110 - 119 cm	100 mm	218,00
25-941129	Zink	120 - 129 cm	100 mm	290,00
25-941139	Zink	130 - 139 cm	100 mm	290,00
25-941149	Zink	140 - 149 cm	100 mm	290,00
25-960559	Kupfer	50 - 59 cm	100 mm	189,00
25-960669	Kupfer	60 - 69 cm	100 mm	220,00
25-960779	Kupfer	70 - 79 cm	100 mm	220,00
25-960889	Kupfer	80 - 89 cm	100 mm	220,00
25-960999	Kupfer	90 - 99 cm	100 mm	230,00
25-961109	Kupfer	100 - 109 cm	100 mm	230,00
25-961119	Kupfer	110 - 119 cm	100 mm	230,00
25-961129	Kupfer	120 - 129 cm	100 mm	308,00
25-961139	Kupfer	130 - 139 cm	100 mm	308,00
25-961149	Kupfer	140 - 149 cm	100 mm	308,00


Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an:

Dachvorsprung in cm (Mitte Rinne – Mitte Rohr),

Weitere Größen und in Einzelsegmente gesickt und gelötet auf Anfrage.

Regenablaufkette

Art.-Nr.	Ausführung	€/m
25-165830	Kupfer oval 50 x 30 x 5 mm	20,70
25-165840	Edelstahl eckig 41 x 16 x 4 mm	15,00

**Rinnenverbinder**

zur zeitsparenden und leichten Montage von Dachrinnen, vereinfacht auch das Auswechseln von beschädigten Dachrinnen. Der Rinnenverbinder wird geöffnet über die Naht gesteckt.

Die zwischen den Rinnen durchgehende Schraube arretiert den Verbinder genau auf die Naht und spannt die Wulst zusammen. Wird nun die Falte gestreckt, werden die dazwischen liegenden Rinnen auf die außen anliegende Abdichtung gepresst. Hiermit erübrigt sich das Nieten bzw. Löten.

Bei einer Reparatur entfällt das Reinigen und Schaben.

Art.-Nr.	Ausführung	Größe	€/St.
25-300225	Verzinkt 94 mm breit	25er	7,50
25-300228	Verzinkt 94 mm breit	28er	7,50
25-300233	Verzinkt 94 mm breit	33er	7,50
25-300125	Zink 94 mm breit	25er	9,50
25-300128	Zink 94 mm breit	28er	9,50
25-300133	Zink 94 mm breit	33er	9,50
25-300025	Kupfer 94 mm breit	25er	11,00
25-300028	Kupfer 94 mm breit	28er	11,00
25-300033	Kupfer 94 mm breit	33er	11,00
25-300425	Edelstahl 94 mm breit	25er	9,00
25-300428	Edelstahl 94 mm breit	28er	9,00
25-300433	Edelstahl 94 mm breit	33er	9,00

**Rinnenverbinder Schnappverschluss**

sichere und dichtende Verbindung von Rinnen

schnelle Montage durch Schnappverschluss

optimal auch für Reparatureinsatz bei Löchern und undichten Löt Nähten

Art.-Nr.	Ausführung	Größe	€/St.
25-125815	Verzinkt 54 mm breit	25er	5,50
25-125810	Verzinkt 54 mm breit	28er	5,50
25-125805	Verzinkt 54 mm breit	33er	5,60
25-125800	Verzinkt 54 mm breit	40er	7,40
25-138815	Zink 54 mm breit	25er	6,10
25-138810	Zink 54 mm breit	28er	6,20
25-138805	Zink 54 mm breit	33er	7,40
25-138800	Zink 54 mm breit	40er	10,20
25-115815	Kupfer 54 mm breit	25er	9,30
25-115810	Kupfer 54 mm breit	28er	9,60
25-115805	Kupfer 54 mm breit	33er	10,80
25-115800	Kupfer 54 mm breit	40er	13,10



Entwässerung

Regenwasserklappe

mit Griff, Haltefedern und Edelstahl Laubfangsieb.



Art.-Nr.	Ausführung	Größe Ø	€ /St.
25-165280	Zink	80 mm	24,40
25-165287	Zink	87 mm	24,40
25-165200	Zink	100 mm	24,40
25-165080	Kupfer	80 mm	31,50
25-165087	Kupfer	87 mm	31,50
25-165100	Kupfer	100 mm	31,50
25-166000	Ersatz Edelstahl Laubfangsieb		4,00

Regenwasserklappe „FRANKOMAT“

öffnet und schließt selbsttätig mit Schwimmerkugel



Art.-Nr.	Ausführung	Größe Ø	€ /St.
43-165290	Zink	80 mm	70,50
43-165293	Zink	87 mm	70,50
43-165295	Zink	100 mm	70,50
43-165380	Kupfer	80 mm	86,00
43-165383	Kupfer	87 mm	86,00
43-165385	Kupfer	100 mm	86,00
43-165296	Ersatz Schwimmerkugel		11,50

Regenwassersammler mit Schlauchgarnitur

reguliert durch sein Überlaufsystem automatisch den Wasserstand in der Regentonne,
 schneller und einfacher Einbau in das Regenfallrohr.

Einbauset mit Verbindungsschlauch inkl. Anschlussverschraubung und Fassanschluss,
 Abschlusskappe und Anleitung.



Art.-Nr.	Ausführung	Größe Ø	€ /St.
25-159010	Zink	80 mm	51,00
25-159015	Zink	87 mm	51,00
25-159020	Zink	100 mm	51,00
25-159030	Zink	120 mm	71,00
25-158010	Kupfer	80 mm	61,00
25-158015	Kupfer	87 mm	61,00
25-158020	Kupfer	100 mm	61,00
25-158030	Kupfer	120 mm	75,00
25-125100	Edelstahl	100 mm	78,00

Laubfänger mit Edelstahllaubfangkorb und Regenwassersammler

Regenwassersammler und Laubfänger kombiniert. Laubfänger mit integriertem V2A- Laubkorb. Durch einfaches Öffnen der Rohrklappe wird der Laubkorb herausgenommen und entleert.

Nach der Reinigung den Laubkorb wieder in die Rohrklappe einsetzen und schließen, einfacher kann die Dachrinne nicht gereinigt werden.

Regenwassersammler:

reguliert durch sein Überlaufsystem automatisch den Wasserstand in der Regentonne, schneller und einfacher Einbau in das Regenfallrohr

Einbauset mit Verbindungsschlauch inkl. Anschlussverschraubung und Fassanschluss, Abschlusskappe und Anleitung.

Art.-Nr.	Ausführung	Größe Ø	€ /St.
25-167080	Zink	80 mm	175,00
25-167085	Zink	87 mm	175,00
25-167100	Zink	100 mm	175,00
25-167120	Zink	120 mm	199,00
25-166080	Kupfer	80 mm	175,00
25-166085	Kupfer	87 mm	175,00
25-166100	Kupfer	100 mm	175,00
25-166120	Kupfer	120 mm	199,00



Laubfangvorrichtung mit Edelstahlkorb

durch ein Schubstück kann die Vorrichtung geöffnet und der angefallene Schmutz entfernt werden. Die Reinigung kann ohne Gefahr und Kosten beliebig oft ausgeführt werden.

Art.-Nr.	Ausführung	Größe Ø	€ /St.
25-160280	Zink	80 mm	51,00
25-160287	Zink	87 mm	51,00
25-160200	Zink	100 mm	51,00
25-160220	Zink	120 mm	68,90
25-160080	Kupfer	80 mm	62,90
25-160087	Kupfer	87 mm	62,90
25-160100	Kupfer	100 mm	62,90
25-160120	Kupfer	120 mm	82,00



Laubfänger mit Edelstahllaubfangkorb

der Laubfänger mit integriertem V2A- Laubkorb wird ca. 1 m über dem Erdboden in das Regenfallrohr eingebaut – somit leicht zu erreichen. Leichte Bedienung durch einfaches Öffnen der Rohrklappe. Einfacher, unkomplizierter Einbau, auch nachträglicher Einbau in das Regenfallrohr möglich.

Art.-Nr.	Ausführung	Größe Ø	€ /St.
25-162080	Zink	80 mm	133,00
25-162087	Zink	87 mm	133,00
25-162100	Zink	100 mm	133,00
25-162120	Zink	120 mm	168,00
25-161080	Kupfer	80 mm	133,00
25-161087	Kupfer	87 mm	133,00
25-161100	Kupfer	100 mm	133,00
25-161120	Kupfer	120 mm	168,00



Entwässerung

Regenwasserverteiler

Wirkungsgrad 100% einfache Wasserumleitung
 einfaches Montage- Steckprinzip
 Durch Wechseln des Bediengriffes ist der Auslauf rechts oder links möglich
 seitlicher Auslaufstutzen 40°



Art.-Nr.	Ausführung	Größe Ø	€/St.
25-290080	Zink	80 mm	137,00
25-290083	Zink	87 mm	137,00
25-290085	Zink	100 mm	137,00
25-290088	Zink	120 mm	190,00
25-290090	Kupfer	80 mm	162,00
25-290093	Kupfer	87 mm	162,00
25-290095	Kupfer	100 mm	162,00
25-290098	Kupfer	120 mm	230,00

Wasserspeier Drachenkopf



Art.-Nr.	Ausführung	Abmessungen	€/St.
41-04-030	Zink	170 / 30 mm	24,80
41-04-042	Zink	220 / 42 mm	31,80
41-04-065	Zink	300 / 65 mm	44,30
41-04-080	Zink	400 / 80 mm	84,00
41-03-030	Kupfer	170 / 30 mm	25,90
41-03-042	Kupfer	220 / 42 mm	33,50
41-03-065	Kupfer	300 / 65 mm	45,50
41-03-080	Kupfer	400 / 80 mm	87,00

Endloswulst

Teilstück zur Fallrohrsicherung oberhalb der Rohrschelle aufzulöten



Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung	€/St.
25-119575	Zink	80 mm	5,00
25-119580	Zink	100 mm	5,00
25-119585	Zink	120 mm	5,00
25-119550	Kupfer	80 mm	9,00
25-119555	Kupfer	100 mm	9,00
25-119560	Kupfer	120 mm	9,00

Rohr-Reduzierstück 100- 60 mm




durch Abschneiden lassen sich folgende Durchmesser anpassen:
 100 auf 87 mm / 100 auf 80 mm / 100 auf 76 mm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/St.
25-746010	Zink	18,20
25-746000	Kupfer	25,70

Ablaufrohr- Provisorium

aus Polyethylen für Rohre von 60 - 120 mm Ø.
Keine Bauschäden mehr durch herablaufendes Wasser,
kein Bauen von Notabläufen aus HT oder KG. Beschädigungen durch
Maler oder Gipsler entfallen.

Art.- Nr.	Ausführung	€ /Ro.
25-510100	100 m Rolle	45,00



Wasserfangkasten PICCOLO

Wulst 3-seitig mit Stern
L x B x H 180 x 180 x 240 mm

Art.- Nr.	Ausführung	€ /St.
25-110150	Zink 100 mm	84,00
25-110160	Kupfer 100 mm	102,00
25-110170	Edelstahl 100 mm	83,00



EPDM Dichtungsringe

hochwertig und witterungsbeständig für das Abdichten der Rohrdurchführungen
bei Rinnen-Sammelkästen, Lüftungsrohren und Strangentlüftungen und
Lüftungsschächte über Dach, sowie für alle anderen Rohrdurchdringungen
an glatten Fassadenverkleidungen.


Durch die eingearbeitete Nut an der Unterseite und durch das Abtrennen
des kleineren Teiles ist der Dichtungsringe variabel für
mehrere Durchmesser verwendbar.

Art.-Nr.	Ausführung	€ /St.
25-423000	für Ø 50 – 70 mm schwarz	3,80
25-423002	für Ø 70 – 90 mm schwarz	4,40
25-423004	für Ø 100 mm schwarz	4,90
25-423001	für Ø 100 – 125 mm schwarz	5,00
25-423009	für Ø 100 – 125 mm hellgrau	5,00



Laubsieb

Art.-Nr.	Ausführung	Größe	€ /St.
25-165680	Kupfer	80 mm	5,50
25-165690	Kupfer	100 mm	5,50
25-165700	Edelstahl	80 mm	4,50
25-165710	Edelstahl	100 mm	4,50




Dachrinnenheizung

für alle Metall und PVC- Rinnen geeignet.

Vollständig vormontierte, selbstregulierende Heizleitung inklusive fertig konfektionierter steckbarer
5 m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker und Bi-Metall Thermostat.

Leistung: 30 W/m bei 10°C; 49 W/m im Eiswasser für einen schnellen Prozess der Eisschmelze.


Art.- Nr.	Ausführung	Länge	€ /St.
43-820005	betriebsbereit fertig konfektiert	5 m	86,80
43-820010	betriebsbereit fertig konfektiert	10 m	124,60
43-820015	betriebsbereit fertig konfektiert	15 m	184,80
43-820020	betriebsbereit fertig konfektiert	20 m	235,20
43-820025	betriebsbereit fertig konfektiert	25 m	290,50
43-820030	betriebsbereit fertig konfektiert	30 m	344,40
43-820035	betriebsbereit fertig konfektiert	35 m	392,00

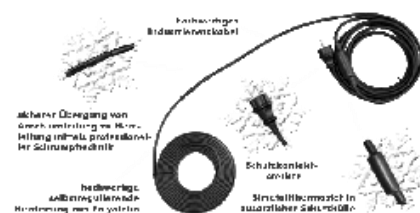

Diverses

Lochblechrolle

mit durchgehend versetzter 5 mm Rundlochung.



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	€ /St.
25-650000	Aluminium blank 1000 x 0,70 mm	20 m	300,00
25-650100	Aluminium weiß/braun 1000 x 0,70 mm	20 m	325,00
25-650110	Aluminium anthrazit/braun 1000 x 0,70 mm	20 m	325,00


Lochblechrolle mit Rautenlochung

Hoher Lüftungsquerschnitt: ca. 75 %

Enorme Stabilität durch 1 mm Dicke; Befestigung mit Decknägel möglich;

Schneid- und Kantfähigkeit geprüft; Quadratische Lochung ca. 6 x 6 mm;

Lochgröße optimal abgestimmt, nicht zu klein (Verschmutzung), nicht zu groß (Spitzmaus)



Art.- Nr.	Ausführung	Länge	€ /Ro.
25-651010	Aluminium blank 1000 x 1,00 mm	30 m	270,00
25-651210	Kupfer 1000 x 1,00 mm	12 m	a. A.

Aluminium Traufenlüftungsgitter

zur Be- und Entlüftung im Traufbereich und Sicherung gegen Eindringen von Kleintieren.

Vereinfachte Lagerhaltung und Verarbeitung durch unterschiedliche Lackierung beider Seiten.

Ovale Lochung, Lüftungsquerschnitt > 50%.

Im Großspenderkarton à 60 m



Art.- Nr.	Ausführung	Breite	€ / m	€ /Ro.
25-352504	ziegelrot / braun	50 mm	1,90	114,00
25-352505	ziegelrot / schwarz	50 mm	1,90	114,00
25-352804	ziegelrot / braun	80 mm	2,50	150,00
25-352805	ziegelrot / schwarz	80 mm	2,50	150,00
25-352810	ziegelrot / braun	100 mm	2,90	174,00
25-352811	ziegelrot / schwarz	100 mm	2,90	174,00

Abdeck- und Schutzfolie



besonders robuste Folie, die gegen mechanische Beschädigung schützt

Integrierter UV-Blocker für langes Aufkleben ohne Kleberückstände

Gute Wiederentfernbarkeit auch nach längerem Abkleben

Gute Beständigkeit gegen Wasser und chemische Einflüsse

Umweltfreundlich, da PE-Folie

Geprüfte und abgestimmte Systemkomponenten;

Folie lässt sich auch nach bis zu 6 Monaten Einsatz im Freien ohne

Rückstände wieder entfernen,

Voraussetzung ist, dass die Folie ohne Falten und Blasen aufkaschiert wird.

Schützt vor Zementstaub.

Art.-Nr.	Ausführung	€ /Ro.
25-500600	Rolle à 100 m 500 mm breit	99,00
25-500601	Folienbürste 220 mm	9,80




Hinterlüftungsband

für Kaminverkleidungen bietet den wirksamsten Schutz gegen Witterungseinflüsse. Das montagefreundliche und gut durchdachte System wird ohne Dübeln, nur von 1 Mann, problemlos montiert.

Mittels zweier Hilfsgummis, die Sie oben und unten um den Kamin spannen, halten Sie die 4 Eckwinkel. An diese nieten Sie dann die waagrechten Z- Profile. Die Nietlöcher von 4,1 mm Ø sind so angeordnet, dass kein Bohren notwendig ist. Nachdem das Hinterlüftungsgerüst selbsttragend montiert ist, dienen die Hilfsgummis weiter zur Montage der Verkleidung.

Diese wird im verdeckten Falzbereich direkt oder mit Haften an das Z- Profil genietet.


Art.- Nr.	Ausführung	€/Ro.
KV VZ HB	Verzinkt 0,75 mm 90 mm breit à 30 m	93,00
KV VA HB	Edelstahl 0,6 mm 90 mm breit à 30 m	172,50

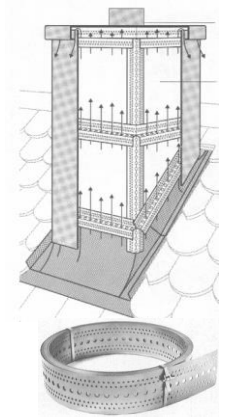

Kaminfix

Selbstklebestreifen zur Hinterlüftung von Kaminverkleidungen. Gewährleistet optimale Hinterlüftung und strammen Sitz, dadurch kein Klappern der Verkleidung bei starkem Wind.

Art.- Nr.	Ausführung	VPE	€/St.
25-927000	1000 x 60 x 20 mm	100 St.	3,50




Blechanschlussprofileiste für Mauerwerk

für die einfache und sichere Befestigung von Abdeckblechen, dadurch kein Abreißen des Putzes und keine Verfärbung durch Metallauswaschung. Ausdehnung der Bleche im Profil möglich, Eckausbildung problemlos erstellbar. Stöße ohne Nieten und Löten = Zeit- und Kostenersparnis.

Länge: 2 500 mm

Art.- Nr.	Ausführung	€/m
25-926000	Metall- mit Kunststoffschiene	8,70
25-926002	Ersatz- Kunststoffschiene	5,50



Blechanschlussprofileiste für Vollwärmeschutz

keine Kälte- oder Wärmebrücke. Metallausdehnung absolut gewährleistet, schnelle einfache Montage.


Problemlose Verbindung an Ecken, Stößen und Übergängen. Abziehkante für Stuckateur. Keine Verfärbung am Putz.

100% korrosionsfrei - für alle Metalle geeignet.

Optimale Verbindung zwischen den Arbeiten von Klempner und Stuckateure.

Länge: 2 000 mm

Art.- Nr.	Ausführung	€/m
25-928001	Kunststoff mit aufgeschweißtem Gewebeteil	6,70

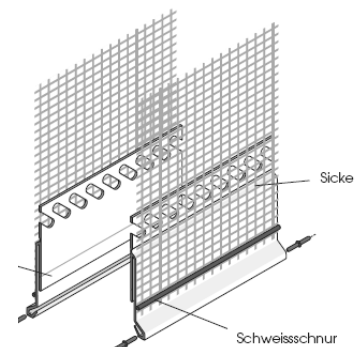

Edelstahl Taubenabweiser

macht Schluss mit der Verschmutzung von Fassaden durch Vogelkot.

Für First, Gesimse, Dachrinnen, Schneefanggitter

Der Trägerstreifen ist völlig flexibel und kann problemlos auch auf Rundungen aufgeklebt werden.

Die vorgelochten Leisten können problemlos geklebt, geschraubt oder genietet werden.

Länge: 500 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Tiefe bis	Breite	Höhe	€/St.
25-720150	1-reihig	50 mm	25 mm	135 mm	4,20
25-720160	2-reihig	100 mm	50 mm	135 mm	4,40
25-720170	3-reihig	150 mm	90 mm	135 mm	6,00
25-720180	4-reihig	200 mm	130 mm	135 mm	6,20



Diverses

Punktöl

säurefreies Öl zum Reinigen von Metallen, Werkzeugen und Maschinen.



Art.-Nr.	Ausführung	€/St.
25-513710	1 l-Flasche	24,50
25-513720	5 l-Kanister	90,00

Edestahlreiniger

zur Beseitigung leichter bis starker Verunreinigungen.

Produkt satt auftragen und mit einem speziellen Schwamm einarbeiten.

Die Einwirkzeit richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad und Oberflächenzustand.

Hartnäckige Verunreinigungen mittels Polierpad oder Schwamm intensiv behandeln.

Die Oberflächenstruktur wird dadurch nicht verändert.

Nach dem Reinigen Produktreste mit Wasser entfernen und gegebenenfalls trocken nachpolieren.

Verbrauch 0,5 – 1,0 kg für 10 m².



Art.-Nr.	Ausführung	€/St.
25-511001	1 l-Flasche	29,40
25-511002	Spezialschwamm 100 x 60 x 40 mm	1,80

Schneidfix

das universelle Schneidöl- Spray für alle Metalle, vom härtesten rostfreien Stahl bis zu Weichmetallen und Legierungen wie Kupfer, Messing, Aluminium, universell einsetzbar für alle Schneid- und Verformungsvorgänge.

Nitritfrei – hautverträglich – keine aggressiven Zusätze

Erhöht die Standzeit ihrer Schneidwerkzeuge beim Schneiden von Edelstahlmaterial



Art.-Nr.	Ausführung	€/St.
25-518000	100 ml- Sprühdose	13,90

Kupfer Brünierungsmittel

zum braun oxidieren von Kupferblechen.



Art.-Nr.	Ausführung	€/St.
25-511200	1 l- Flasche	37,00

Schalldämpffolie

einseitig, selbstklebende Aluminium- Trennlage zum Aufkleben auf Metallscharen, Fassadenelemente und Fensterbänke. Reduziert Regen-, Hagel- und Flattergeräusche bis zu 50%.

Sorgt für eine bessere Flächenstabilität- bei geringer Dicke.

Für Kupfer, Edelstahl, Aluminium und farbbeschichtete Bleche.

Temperaturbeständig von – 40° bis 140° C.



Art.-Nr.	Ausführung	€/m
25-800250	Rolle à 100 m 250 mm breit	2,50

Edelstahl- Kaminhauben

incl. Edelstahlstützen gepresst, komplett mit Schrauben und Beilagscheiben.
Bis 950 mm Schornsteinkopflänge sind zwei Stützenpaare, ab 960 mm 3 Stützenpaare erforderlich.
Materialstärke 0,80 mm / **1,00 mm auf Anfrage**

Art.-Nr.	Haubenmaß cm		Schornsteinmaß cm				€/St.
	Breite	Länge	Breite		Länge		
			von	bis	von	bis	
25-195057	57	57	36	45	36	45	158,70
25-196067	67	67	46	55	46	55	175,70
25-196087	67	87	46	55	66	75	195,70
25-196097	67	97	46	55	76	85	205,50
25-196102	67	107	46	55	86	95	239,30
25-196120	67	120	46	55	99	108	252,30
25-197077	77	77	56	65	56	65	195,10
25-197087	77	87	56	65	66	75	206,30
25-197097	77	97	56	65	76	85	217,30
25-197107	77	107	56	65	86	95	252,60
25-197117	77	117	56	65	96	105	263,90
25-197127	77	127	56	65	106	115	274,80
25-197137	77	137	56	65	116	125	286,10
25-197147	77	147	56	65	126	135	298,50
25-198087	87	87	66	75	66	75	217,10
25-198097	87	97	66	75	76	85	243,60
25-198107	87	107	66	75	86	95	265,90
25-198117	87	117	66	75	96	105	278,20
25-198127	87	127	66	75	106	115	290,60
25-198137	87	137	66	75	116	125	303,10
25-198147	87	147	66	75	126	135	315,40
25-198165	87	165	66	75	144	153	337,70
25-199097	97	97	76	85	76	85	241,30
25-199107	97	107	76	85	86	95	279,10
25-199117	97	117	76	85	96	105	293,30
25-199127	97	127	76	85	106	115	306,40
25-199147	97	147	76	85	126	135	333,80
25-199165	97	165	76	85	144	153	358,30
25-199185	97	185	76	85	164	173	385,40



Edelstahl- Stützfüße für Kaminhauben

komplett mit Montagezubehör.

Art.-Nr.	Ausführung	€/VPE
25-198255	Höhe 250 mm 1 VPE = 4 Stück	35,60

